


Nadomítková skříň AN

popis produktu

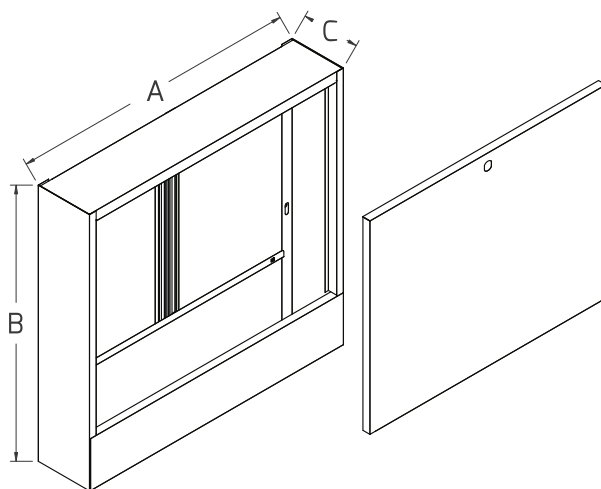

vlastnosti produktu

Materiál

žárově pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 0,8 mm, práškově lakovaný v bílé barvě

VLASTNOSTI

- Nadomítková skříň pro montáž rozdělovačů topných okruhů
- Přední panel je plně odnímatelný, což umožňuje pohodlnou instalaci rozdělovače
- Dvířka uzamykatelná šroubovákem nebo jednoduše mincí
- Pozinkované tělo skříně
- Práškově lakovaný rám a dveře skříněk

Skříně jsou vhodné pro umístění ventilů přívodu vody, čerpadel pro vytápění a podlahové topení. Skříň je navržena pro montáž na stěnu.

		Dimensions [mm]		
Kód		A [mm]	B [mm]	C [mm]
K501AN01		385	580	120
K501AN02		485	580	120
K501AN03		615	580	120
K501AN04		765	580	120
K501AN05		845	580	120
K501AN06		1015	580	120
K501AN07		1115	580	120