

TECHNICKÝ LIST

Fólie pro podlahové topení



Kód	Rozměr	Rastr	Balení
K901A001	50 x 1 m	50 x 50 mm	50 m

Popis:

Fólie má úkol chránit podkladovou izolační vrstvu z polystyrenových desek před pronikáním vlhkosti, obsažené ve hmotě betonu nebo anhydridu, stejně jako před pronikáním samotné betonové nebo anhydritové hmoty při provádění stěrky. Kromě toho, fólie usnadňuje správné uchycení trubky podlahového vytápění v požadované rozteči montážní sponkou pro uchycení trubek.

Fólie pro podlahové vytápění KiiPtherm je laminovaná plastová a metalizovaná polypropylenová fólie o celkové tloušťce 0,105 mm. Na horní straně je fólie opatřena rastrem se stranou 5 cm, který usnadňuje správné rozložení trubky podlahového vytápění.

Fólie podlahového vytápění KiiPtherm

Šířka fólie: 102 cm $\pm$ 2%

Síla fólie : 0,105 mm $\pm$ 10%


Fólie se dodává ve formě pásu v délce 50 bm

Povrchová hustota: 100 g/m² $\pm$ 5%

Pevnost v tahu

Maximální napětí: podél $\geq$ 25 MPA - příčně $\geq$ 35 MPA

Protážení při maximálním napětí: podél $\geq$ 70% - příčně $\geq$ 1

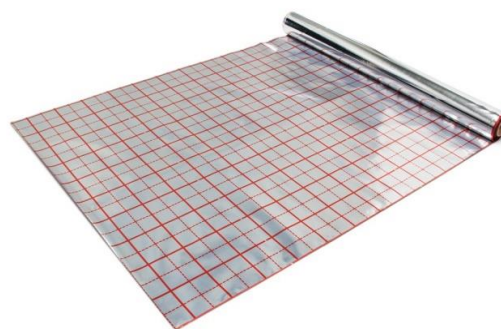

Dodavatel systému:

Termtech s.r.o.

Bartošková 1411/20

140 00 Praha 4

IČ: 08490431

www.termtech.cz

Tato informace má orientační charakter. Společnost KIIP a.s. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a technické předpisy.